

BOREAL



CATÁLOGO-TARIFA SEPTIEMBRE 2024

VENTAJAS BOREAL

SERVICIOS



Atención telefónica: Boreal cuenta con un servicio de atención telefónica en el número (+34) 957 22 40 00 donde atenderemos todas sus consultas.



Fácil Instalación: todos los modelos Boreal están diseñados para una fácil instalación y cuentan con manual de instrucciones, donde se detallan todos los pasos a seguir, para que sea una tarea sencilla y rápida.



2 Años de garantía: Los modelos Boreal tienen 2 años de garantía, siempre y cuando se cumplan los requisitos especificados por el fabricante.



SISTEMAS



Sistema Doble Combustión: tecnología por la que, a través de una segunda entrada de aire precalentado en la cámara de combustión, se consigue una segunda combustión de los gases inquemados de la primera combustión, consiguiendo un alto rendimiento de la estufa o chimenea, gran ahorro en combustible y reducción de emisiones contaminantes.



Sistema Cristal Limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ennegrezca rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego.

EFICIENCIA



Plano de
fuego en
fundición
de alto
rendimiento



Sistema
de ajuste
de cierre
patentado

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



CE: Marcado europeo que acredita que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos.

13240 UNE-EN-13240: Norma Europea para estufas que utilizan combustibles sólidos.

13229 UNE-EN-13229: Norma Europea para aparatos insertables, incluidos hogares abiertos, que usan combustible sólido.

16510 UNE-EN-16510: Norma Europea para aparatos independientes que utilizan combustibles sólidos.



Flamme Verte: Marcado francés, que garantiza calidad, eficiencia y alto rendimiento energéticos de los productos de calefacción a leña y a pellet.



EcoDesign: Requisitos de diseño ecológico aplicables a calderas y aparatos de calefacción que usen combustibles sólidos.

A+

BR70-S

NOVEDAD

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura antialórica resistente a 650°C. Puerta con cristal vitrocerámico resistente a 750°C. Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza. Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza. Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos. Incluye de regalo guante.




BR70-S + Marco opcional a 3 lados M3-BR70

Interior en vermiculita

Regulación del
aire de combustión

Medidas reducidas.
Ideal para encastrar
en chimeneas de obra.




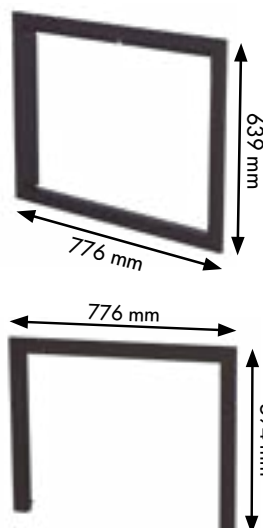


OPCIONAL:
Marco a 4 lados de 5 cms.
para BR70-S. Ref.: M4-BR70

OPCIONAL:
Marco a 3 lados de 5 cms.
para BR70-S. Ref.: M3-BR70

CE 16510

ECO
DESIGN
flamme 7★
VERTE
EN PROCES



OPCIONAL KIT-AIR-14: Kit con toma de
aire externo. Para convertir en estanco.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de Bajas Emisiones	✓
	Potencia Máx.	15 kW
	Potencia	12-4 kW
	Rendimiento	81 %
	Volumen calefactable	300 m³
	Consumo	3,2 kg/h
	Tamaño máximo troncos	60 cm
	Peso	78 kg
	Medidas boca útil cámara	577x296x330 mm

Incluye 2 ventiladores de 160 m³/h
(Con interruptor de 2 velocidades y termostato)

Canalizable 2 salidas de 120 Ø



BR70-S

Cristal serigrafiado

BR90D-S

NOVEDAD

A+




BR90D + Marco opcional a 4 lados M4-BR90D

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650°C.
Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

	Sistema cristal limpio	✓
	Potencia Máx.	16 kW
	Potencia	13-4,7 kW
	Rendimiento	81 %
	Volumen calefactable	350 m³
	Consumo	3,6 kg/h
	Tamaño máximo troncos	74 cm
	Peso	122 kg
	Medidas boca útil cámara	735x285x340 mm
	Incluye 4 ventiladores de 160 m³/h (Con interruptor de 2 velocidades y termostato)	
	Canalizable 2 salidas de 120 Ø	

CE 16510



**ECO
DESIGN**
flamme 7★
VERTE
EN PROCES



Interior en vermiculita



Regulación del
aire de combustión

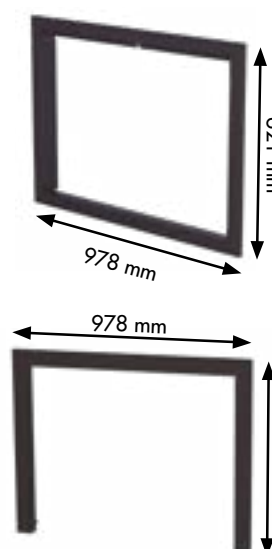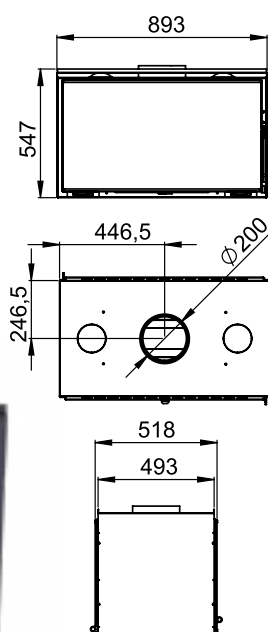


OPCIONAL:
Marco a 4 lados de 5 cms. para
BR90D-S. Ref.: M4-BR90D

OPCIONAL:
Marco a 3 lados de 5 cms. para
BR90D-S. Ref.: M3-BR90D



BR90D-S

Cristal serigrafiado



OPCIONAL KIT-AIR-13: Kit con toma de
aire externo. Para convertir en estanco.

A+

BR100-S

NOVEDAD

BR100-S +
Marco opcional
a 4 lados M4-BR100


Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650°C.
Puerta con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

Interior en vermiculita

Regulación del
aire de combustión


CE 16510

ECO
DESIGN
flamme 7★
VERTE
EN PROCÉS

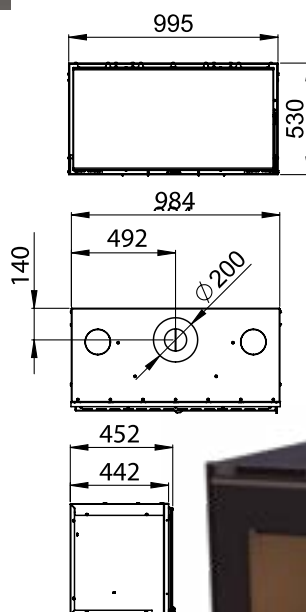

OPCIONAL:
Moldura de 4 lados de 5 cms.
para BR100-S.Ref.: M4-BR100

OPCIONAL:
Moldura de 3 lados de 5 cms.
para BR100-S. Ref.: M3-BR100



OPCIONAL KIT-AIR-6: Kit con toma de
aire externo. Para convertir en estanco.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de Bajas Emisiones	✓
	Potencia Máx.	18 kW
	Potencia	15-4,6 kW
	Rendimiento	81 %
	Volumen calefactable	325 m ³
	Consumo	4 kg/h
	Tamaño máximo troncos	90 cm
	Peso	118 kg
	Medidas boca útil cámara	877x280x350 mm
	Incluye 2 ventiladores de 160 m ³ /h (Con interruptor de 2 velocidades y termostato)	
	Canalizable 2 salidas de 120 Ø	



BR100-S



Cristal serigrafiado

BOREAL

5

Serie I70

A+

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650°C.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

I70



	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de triple combustión	✓
	Potencia Máx.	15 kW
	Potencia	12-4 kW
	Rendimiento	81 %
	Volumen calefactable	300 m³
	Consumo	3,2 kg/h
	Tamaño máximo troncos	60 cm
	Peso	97 kg
	Medidas boca útil cámara	580x306x287 mm

CE 16510

ECO
DESIGN

flamme 7★
VERTE

DIN Plus



Interior en vermiculita

Regulación del
aire de combustión

Parrilla giratoria de asados
regulable en altura
de 300x300 mm


Detalle maneta
I70S

I70

Salida del aire forzado frontal regulable mediante lama



Ref.: I70S Versión con
cristal serigrafiado negro.



OPCIONAL KIT-AIR-2: Kit con toma de
aire externo. Para convertir en estanco.

Incluye turbina tangencial de 290 m³/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.

Canalizable 2 salidas de 120 Ø



Base con patas
regulables en
altura incluida

A+

Serie I90


Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650°C.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

Interior en vermiculita

Regulación del
aire de combustiónParrilla giratoria de asados
regulable en altura
de 300x300 mmDetalle maneta
I90S

I90

Salida del aire forzado frontal regulable mediante lama

Base con patas
regulables en
altura incluida

OPCIONAL KIT-AIR-2: Kit con toma de
aire externo. Para convertir en estanco.



Incluye turbina tangencial de 335 m³/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)



SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.





Canalizable 2 salidas de 120 Ø

CE 13229

**ECO
DESIGN**
flamme 7★
VERTE

I.BimSchV2
DIN Plus



	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de triple combustión	✓
	Potencia Máx.	17 kW
	Potencia	14-5,5 kW
	Rendimiento	83 %
	Volumen calefactable	350 m³
	Consumo	4 kg/h
	Tamaño máximo troncos	80 cm
	Peso	124 kg
	Medidas boca útil cámara	780x306x286 mm



Ref.: I90S Versión con
cristal serigrafiado negro.

BOREAL

7

ECO200



A+

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650°C.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.

	Sistema cristal limpio	✓
	Potencia Máx.	12 kW
	Potencia	9-4,5 kW
	Rendimiento	82 %
	Volumen calefactable	225 m³
	Consumo	2,6 kg/h
	Tamaño máximo troncos	53 cm
	Peso	53 kg
	Medidas boca útil cámara	362x241x286 mm

CE 13240

ECO DESIGN
flamme 7★
VERTE
EN PROCESO



Detalle maneta acero inoxidable

Regulación del aire de combustión primario



A+

ECO200H


Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650°C.
Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.



CE 13240

ECO
DESIGN
flamme 7★
VERTE
EN PROCESO

	Sistema cristal limpio	✓
	Potencia Máx.	12 kW
	Potencia	9-4,5 kW
	Rendimiento	82 %
	Volumen calefactable	225 m³
	Consumo	2,6 (kg/h)
	Tamaño máximo troncos	53 cm
	Peso	92 kg
	Medidas boca útil cámara	362x262x286 mm
	Medidas boca útil horno	362x286x265 mm

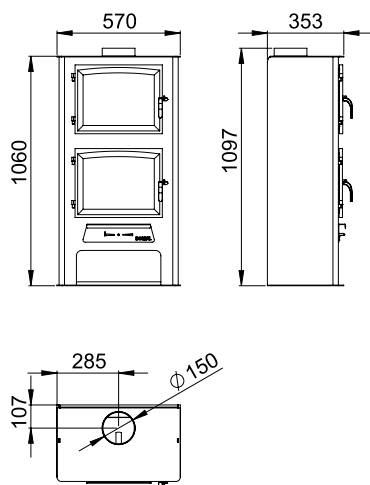

ECO200H

ECO300

NOVEDAD

A+



Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650°C.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Interior en vermiculita.
Regulación del aire de combustión primario.
Incluye de regalo guante.



	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de Bajas Emisiones	✓
	Potencia Máx.	15 kW
	Potencia	12-4 kW
	Rendimiento	81 %
	Volumen calefactable	300 m³
	Consumo	3,2 kg/h
	Tamaño máximo troncos	60 cm
	Peso	78 kg
	Medidas boca útil cámara	585x250x304 mm

CE 13240

ECO
DESIGN
flamme 7★
VERTE
EN PROCESO



A+

ECH9000

NOVEDAD

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650°C.
Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Interior en vermiculita.
Regulación del aire de combustión primario.
Incluye de regalo guante.



Encimera elaborada en fundición con aros para cocinar.

Horno con ladrillo refractario y bandeja de acero inoxidable de 325x365x60mm.





Horno con termómetro de 500°C para controlar la temperatura.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de triple combustión	✓
	Sistema Envolvente Horno	✓
	Potencia Máx.	16 kW
	Potencia	14-5,5 kW
	Rendimiento	85 %
	Volumen calefactable	350 m ³
	Consumo	3,9 (kg/h)
	Tamaño máximo troncos	51 cm
	Peso	145 kg
	Medidas boca útil cámara	390x270x360 mm
	Medidas boca útil horno	390x200x340 mm

flamme 7★
VERTE
EN PROCESO

CE 16510
DIN Plus

ECO
DESIGN

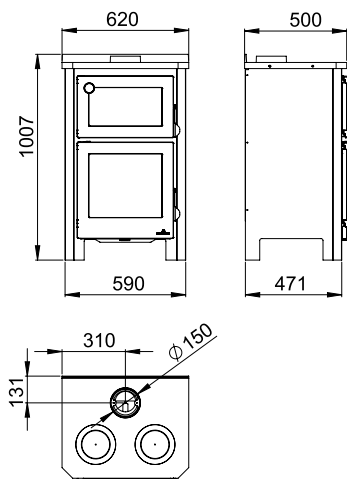

OPCIONAL KIT-AIR-9: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.

Serie E1000

A+




E1000

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650°C.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de triple combustión	✓
	Potencia Máx.	15 kW
	Potencia	12-4 kW
	Rendimiento	81 %
	Volumen calefactable	300 m³
	Consumo	3,2 kg/h
	Tamaño máximo troncos	60 cm
	Peso	103 kg
	Medidas boca útil cámara	580x306x286 mm

CE 16510

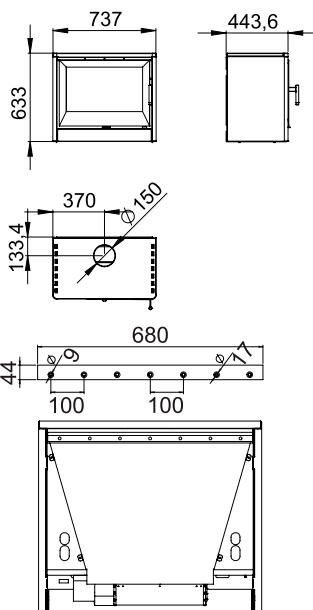

Incluye kit para colgar en la pared




E1000S

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

Incluye turbina tangencial de 290 m³/h para todas las versiones (Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.



L1 (Leñero Negro)



E1000 + LEÑERO L1

A+

E2000

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650°C.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.



E2000

Interior en vermiculita

Regulación del
aire de combustión



Parrilla giratoria de asados
regulable en altura
de 300x300 mm

Detalle maneta

CE 13240

ECO
DESIGN
flamme 7
VERTE
DIN Plus

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de triple combustión	✓
	Potencia Máx.	12,5 kW
	Potencia	9,5-3 kW
	Rendimiento	80 %
	Volumen calefactable	238 m³
	Consumo	2,7 (kg/h)
	Tamaño máximo troncos	47 cm
	Peso	92 kg
	Medidas boca útil cámara	447x306x286 mm

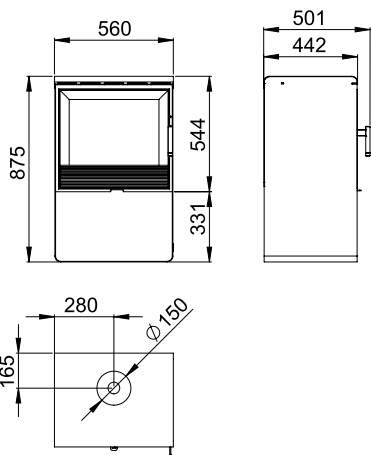

OPCIONAL KIT-AIR-1: Kit con toma de
aire externo. Para convertir en estanco.

E7000

A+

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650°C.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.



E7000


	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de triple combustión	✓
	Potencia Máx.	11 kW
	Potencia	9-4 kW
	Rendimiento	82 %
	Volumen calefactable	218 m³
	Consumo	2,4 (kg/h)
	Tamaño máximo troncos	43 cm
	Peso	66 kg
	Medidas boca útil cámara	425x310x410 mm

CE 13240

ECO
DESIGN

flamme 7★
VERTE

l.BimSchV2
DIN Plus



Interior en vermiculita




Regulación del aire de combustión



Detalle maneta



E7000

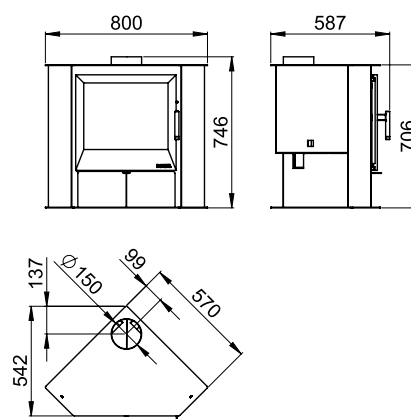


A+

EH7000



EH7000

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650°C. Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C. Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza. Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza. Incluye de regalo guante.



Interior en vermiculita




Regulación del aire de combustión



Horno con parrilla de asados de 410x225mm y termómetro de 300°C (570°F) para controlar la temperatura.



Detalle maneta

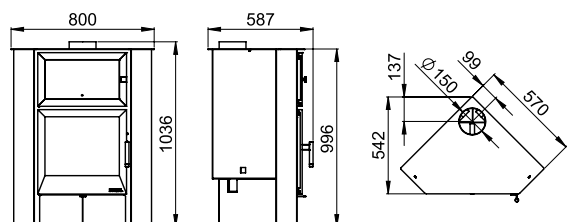

CE 13240

ECO DESIGN

flamme 7★

I.BimSchV2
DIN Plus

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de triple combustión	✓
	Potencia Máx.	11 kW
	Potencia	9-4 kW
	Rendimiento	82 %
	Volumen calefactable	218 m³
	Consumo	2,4 (kg/h)
	Tamaño máximo troncos	43 cm
	Peso	99 kg
	Medidas boca útil cámara	425x310x410 mm
	Medidas boca útil horno	432x228x348 mm



EH7000

BOREAL

EH8000

A+

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650°C.
Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Interior en vermiculita.
Regulación del aire de combustión primario.
Incluye de regalo guante.




	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema envolvente horno	✓
	Potencia Máx.	16 kW
	Potencia	14-5,5 kW
	Rendimiento	85 %
	Volumen calefactable	350 m³
	Consumo	4 (kg/h)
	Tamaño máximo troncos	55 cm
	Peso	138 kg
	Medidas boca útil cámara	504x239x393 mm
	Medidas boca útil horno	504x260x393 mm

CE 13240




ECO
DESIGN

flamme 7★
VERTE

15aB-VG
DIN Plus

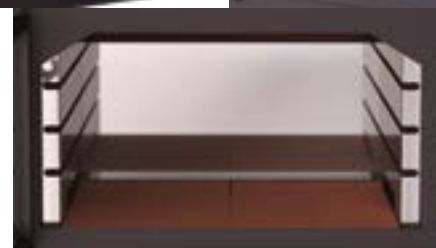

KIT INOX-EH8000 OPCIONAL: Kit para horno, con revestimiento interior en acero inoxidable.

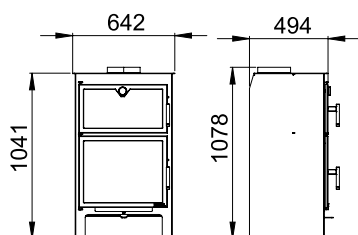

OPCIONAL KIT-AIR-11: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.

EH8000

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



CE: Marcado europeo que acredita que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos.

14785

UNE-EN-14785: Norma Europea para aparatos de calefacción doméstica, alimentados con pellet de madera.

16510

UNE-EN-16510: Norma Europea para aparatos independientes que utilizan combustibles sólidos.



Requisitos de diseño ecológico aplicables a calderas y aparatos de calefacción que usen combustibles sólidos.



Flamme Verte: Marcado francés, que garantiza calidad, eficiencia y alto rendimiento energéticos de los productos de calefacción a leña y a pellet.



El sistema **AUTO-SYSTEM** desarrollado por **BOREAL**, facilita al usuario el manejo de la estufa con hasta 4 modos de funcionamiento predefinidos.

Las estufas dotadas con el sistema **AUTO-SYSTEM**, se autoregulan automáticamente, permitiendo al usuario elegir el modo de funcionamiento de una manera rápida y cómoda.

NIGHT: Para lograr un ambiente cálido y silencioso: La estufa trabajará a mínima potencia y desactivará los ventiladores, trabajando en convección natural.

ENERGY: Durante 20 minutos, la estufa funcionará al 120% de su potencia máxima, para alcanzar el confort deseado. Modo ideal para conseguir calefactar una estancia de manera muy rápida.

SMART: El usuario elegirá la potencia o temperatura deseada, y además podrá regular la velocidad de los ventiladores para adaptar el funcionamiento a su necesidad, incluso pararlos en potencia media o baja.

AUTO: El usuario elegirá la potencia o temperatura deseada, y la estufa se autoregulará de manera inteligente para conseguir alcanzarla.

KIT WIFI

KIT WIFI PARA CONTROL A TRAVÉS DE INTERNET

Con el KIT WIFI ahora es posible controlar su equipo a través de cualquier dispositivo con acceso a internet (ordenador, móvil, tablet...). A través de una aplicación, accederá a su estufa/caldera para conocer su estado, modificar la temperatura y potencia, encender y apagar, programar encendidos y apagados diarios, etc. Deberá disponer de internet wifi en el lugar donde instale el equipo.



Ref. WIFI1-B: BOREAL-6, BOREAL-9, BOREAL-12, BOREAL-SLIM-9, BOREAL-SLIM-12, BOREAL-INSERT-7 y BOREAL-TERMO-16

AHORA CONTROLE SU ESTUFA TAMBIEN A TRAVÉS DE BLUETOOTH CON EL WIFI1-B



Ref. WIFI2-B: HYDROBOREAL-14



Boreal-6

A++



OPCIONAL



WIFI

CONTROLE SU ESTUFA
DESDE CUALQUIER LUGAR


REF. WIFI1-B

SMART
CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema doble cámara	✓
	Sistema de modulación	✓
	Potencia Máx	7 kW
	Potencia Nominal (Máx-Mín)	6,3-3,2 kW
	Rendimiento	93-94 %
	Volumen calefactable	158 m ³
	Consumo	1,5-0,8 kg/h
	Potencia eléctrica (W)	60-300
	Autonomía	10,6-20 h
	Capacidad del depósito	16 kg
	Diámetro salida de humos	80 mm
	Diámetro entrada de aire	40 mm
	Peso	75 kg

Incluye ventilador tangencial de 230 m³/h

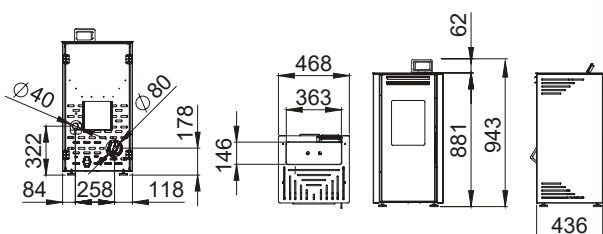

Quemador en fundición



Detalle maneta



Display para programación y gestión de la estufa. Programador diario y semanal para el encendido y apagado



Opcional mando a distancia



Las cámaras laterales permiten un rápido acceso a los componentes de la estufa, facilitando las labores de mantenimiento.



Negro



Burdeos



Marfil

A+

NUEVA VERSIÓN

Boreal-9

**AUTO
SYSTEM**
NIGHT- ENERGY
SMART-AUTO

CE 14785

15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

flamme 7★
VERTE

ECO
DESIGN

OPCIONAL



WIFI

CONTROLE SU ESTUFA
DESDE CUALQUIER LUGAR

REF. WIFI1-B

SMART
CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.

Intercambiador
Acumulador térmico
superior de fundición



Opcional
Ref.: PE-029
mando a
distancia



Interior en vermiculita
Quemador en fundición



OPCIONAL
REF.: KIT-F-9: Kit placas de
fundición para el interior
de la cámara.



Display para
programación y gestión
de la estufa.
Programador diario y
semanal para el
encendido y apagado.



**OPCIONAL
KIT DE CANALIZACIÓN**

Ref.: KIT-C-9N con turbina de 130 m³/h
(Apto para canalizar hasta
una distancia de 5 metros por 1 salida)



130 m³/h

80Ø

5 METROS x 1 SALIDA

- Activación o desactivación del sistema de canalización.
- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización.
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia de la estufa.

1 ESTUFA 3 COLORES

El modelo Boreal-9 dispone de cámaras laterales fácilmente desmontables y que se pueden adquirir por separado, lo que le permitirá tener siempre una estufa en cualquiera de los 3 colores disponibles. Además las cámaras laterales desmontables le permiten un rápido acceso a los componentes de la estufa, facilitando las labores de mantenimiento.



Marfil (CA-9N-MF)




Negro (CA-9N-NE)



Marrón (CA-9N-MA)

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema doble cámara	✓
	Sistema de modulación	✓
	Válvula de sobrepresión de la cámara	✓
	Potencia Máx	9 kW
	Potencia Nominal (Máx-Mín)	8-3,8 kW
	Rendimiento	90-93 %
	Volumen calefactable	200 m³
	Consumo	1,9-0,88 kg/h
	Potencia eléctrica (W)	60-300
	Autonomía	8,4-18,1 h
	Capacidad del depósito	16 kg
	Diámetro salida de humos	80 mm
	Diámetro entrada de aire	50 mm
	Peso	88 kg
	Incluye ventilador tangencial de 270 m³/h	

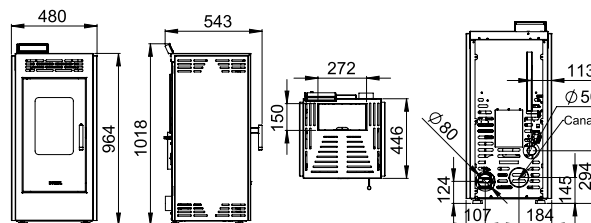

BOREAL

19

Boreal-Slim-9



flamme 7★
VERTE
I.BimSchV2
DIN Plus
15aB-VG

A++



**SMART
CONTROL**

OPCIONAL



WIFI


CONTROLE SU ESTUFA
DESDE CUALQUIER LUGAR

REF. WIFI1-B

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema doble cámara	✓
	Sistema de modulación	✓
	Potencia Máx	8,5 kW
	Potencia Nominal (Máx-Mín)	8-4,5 kW
	Rendimiento	92-93 %
	Volumen calefactable	200 m ³
	Consumo	1,8-1,1 kg/h
	Potencia eléctrica (W)	70-300
	Autonomía	10-16,3 h
	Capacidad del depósito	18 kg
	Diámetro salida de humos	80 mm
	Diámetro entrada de aire	50 mm
	Peso	124 kg


Posibilidad de salida de humos
superior, lateral o trasera




Mando a distancia
incluido de serie



Quemador en fundición

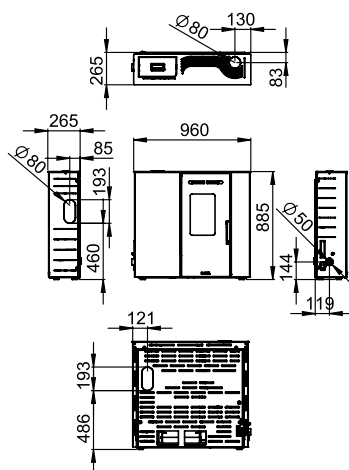

Plano de la nueva versión sólo
disponible en color marfil.

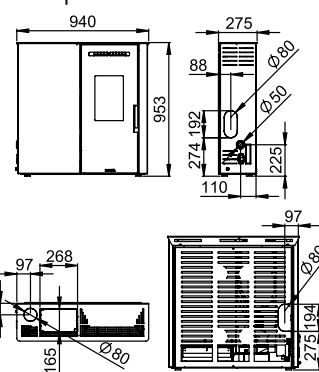

NUEVA VERSIÓN

Interior en vermiculita



Marfil

Color sólo disponible en nueva versión.



Gris



Negro

A+

Boreal-Slim-12

OPCIONAL

SMART
CONTROL

WIFI

CONTROLE SU ESTUFA
DESDE CUALQUIER LUGAR

REF. WIFI1-B

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.



Quemador en fundición

Mando a distancia
incluido de serie

OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN

Ref.: KIT-C-D / KIT-C-I con
turbina de 130 m³/h
(Apto para canalizar hasta
una distancia de 9 metros
por 1 salida / 2 salidas)

REF.: KIT-C-D (DERECHA)
REF.: KIT-C-I (IZQUIERDA)

1x130 m³/h

2x130 m³/h

80Ø x 1

80Ø x 2

9 METROS x 1 SALIDA


9 METROS x 2 SALIDAS

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN POSIBILIDAD DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE

- Activación o desactivación del sistema de canalización.
- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización.
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia de la estufa.

Posibilidad de salida
de humos superior,
lateral o trasera

Opción de
canalización
superior o trasera

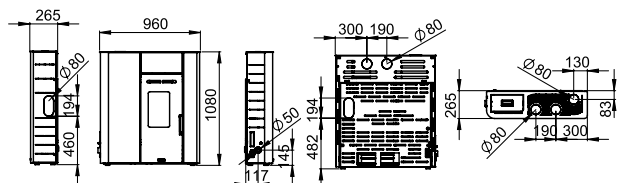

NUEVA VERSIÓN

Interior en vermiculita



Gris




Negro



Marfil

Color sólo disponible en nueva versión.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema doble cámara	✓
	Sistema de modulación	✓
	Potencia Máx	11 kW
	Potencia Nominal (Máx-Mín)	10-5 kW
	Rendimiento	91-92 %
	Volumen calefactable	250 m³
	Consumo	2,3-1,2 kg/h
	Potencia eléctrica (W)	65-300
	Autonomía	7,8-15 h
	Capacidad del depósito	18 kg
	Diámetro salida de humos	80 mm
	Diámetro entrada de aire	50 mm
	Tolva hermética	✓
	Peso	125 kg

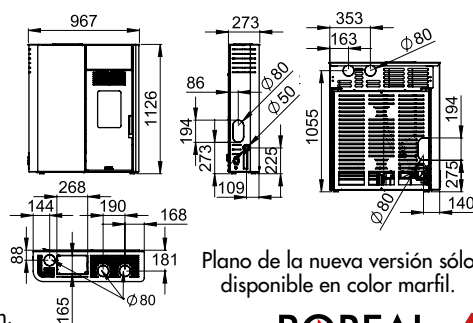

Plano de la nueva versión sólo
disponible en color marfil.

BOREAL

Boreal-12

A++

flamme 7★
VERTE
15aB-VG

CE 14785
L.BimSchV2

ECO
DESIGN

OPCIONAL



WIFI

CONTROLE SU ESTUFA
DESDE CUALQUIER LUGAR


REF. WIFI1-B

Intercambiador
Acumulador térmico
superior de fundición

SMART
CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema doble cámara	✓
	Sistema de modulación	✓
	Potencia Máx	11 kW
	Potencia Nominal (Máx-Mín)	10,3-4,8 kW
	Rendimiento	93-95 %
	Volumen calefactable	258 m ³
	Consumo	2,3-1,1 kg/h
	Potencia eléctrica (W)	70-300
	Autonomía	8,2-17,2 h
	Capacidad del depósito	19 kg
	Diámetro salida de humos	80 mm
	Diámetro entrada de aire	50 mm
	Peso	125 kg
	Incluye ventilador tangencial de 430 m ³ /h	



Quemador en fundición



Interior en fundición



Display para programación y gestión de la estufa. Programador diario y semanal para el encendido y apagado.



Opcional mando a distancia



OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN

Ref.: KIT-C-12 o KIT-C-12N para nueva versión. Con turbina de 130 m³/h. (Apto para canalizar hasta una distancia de 5 metros por 1 salida)




130 m³/h
80Ø
5 METROS x 1 SALIDA

- Activación o desactivación del sistema de canalización.
- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización.
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia de la estufa.

NUEVA VERSIÓN

AUTO
SYSTEM
NIGHT
AUTO

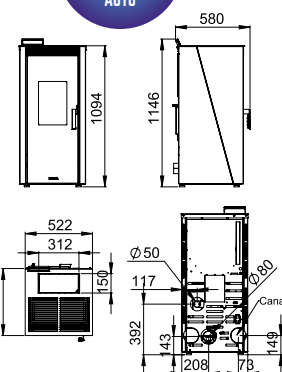


Plano de la nueva versión sólo disponible en color marfil.

Interior en vermiculita
OPCIONAL
REF.: KIT-F-12: Kit placas de fundición para el interior de la cámara.



Marfil
Color sólo disponible en nueva versión.

Gris

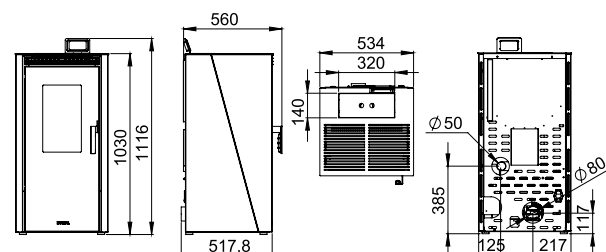

A+

Boreal Insert 7

flamme 7★
VERTE

CE 14785

15aB-VG

ECO
DESIGNSMART
CONTROL

BOREAL INSERT 7 + KIT-MARCO4-BI7

Con el sistema Smart Control, el insertable detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.


OPCIONAL



WIFI


CONTROLE SU INSERTABLE
DESDE CUALQUIER LUGAR

REF. WIFI1-B

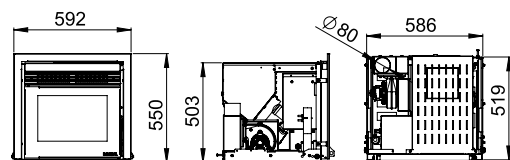


↑ OPCIONAL: KIT-MARCO4-BI7
Perfil inferior del marco para
convertirlo a 4 lados. ↑


OPCIONAL



OPCIONAL KIT-CAR-BI7:
Kit de carga (rejilla de carga + tubo de 1 metro).

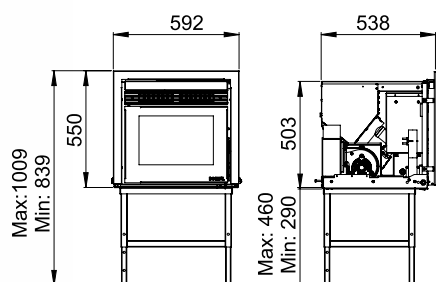

OPCIONAL B-BI7:
Base con patas
regulables en altura.



BOREAL INSERT 7+B-BI7+KIT-CAR-BI7

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema doble cámara	✓
	Sistema de modulación	✓
	Sensor de nivel de carga	✓
	Potencia Máx	7 kW
	Potencia Nominal (Máx-Mín)	6-4 kW
	Rendimiento	89-93 %
	Volumen calefactable	150 m ³
	Consumo	1,4-0,95 kg/h
	Potencia eléctrica (W)	60-300
	Autonomía	7-11 h
	Capacidad del depósito	11 kg
	Diámetro salida de humos	80 mm
	Diámetro entrada de aire	40 mm
	Peso	85 kg



Mando a distancia
incluido de serie

Incluye ventilador
tangencial de 270 m³/h

BOREAL

23



SMART CONTROL


Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema doble cámara	✓
	Sistema de modulación	✓
	Potencia Máx	16,5 kW
	Potencia Nominal (Máx-Mín)	15,5-6,5 kW
	Potencia cedida al aire (Máx-Mín)	1,5-1,5 kW
	Potencia cedida al agua (Máx-Mín)	14-5 kW
	Rendimiento	93-96 %
	Volumen calefactable	387 m ³
	Consumo	3,7-1,5 kg/h
	Potencia eléctrica (W)	70-300
	Autonomía	5,6-17,5 h
	Capacidad del depósito	21 kg
	Temperatura máxima de servicio (°C)	40/80
	Vaso de expansión cerrado (l)	8

	Presión de trabajo (bar)	1,5
	Presión máxima de trabajo (bar)	2,4
	Nº de elementos radiador *	82
	Suelo radiante (m2) *	120
	Válvula de vaciado	✓
	Bomba circuladora	✓
	Diámetro salida de humos	80 mm
	Diámetro entrada de aire	50 mm
	Peso	127 kg



Opcional mando a distancia

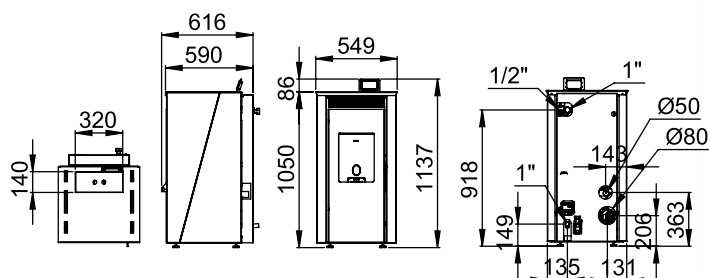

Gris

Burdeos

Marfil

A++

HydroBoreal 14

OPCIONAL



REF. WIFI2-B



SMART CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.

kW_{max}	Potencia Max	16,5
kW	Potencia Nominal (Max-Min)	15,5-6,5
kW_a	Potencia cedida al agua	14-5
kW_a	Potencia cedida al aire	1,5-1,5
m³	Volumen calefactable	387
%	Rendimiento	93-96
kg/h	Consumo	3,7-1,5 kg/h
h	Autonomía	17,5-43 h
Nº	Nº de elementos radiador*	82
m²	Suelo radiante (m2) *	120
M	Sistema de modulación	✓
W	Potencia eléctrica (W)	70-300
mm	Diámetro salida de humos	80 mm
mm	Diámetro entrada de aire	50 mm
	Interior metálico	✓
	Quemador en fundición	✓
kg	Peso	155

°C	Temperatura máxima de servicio (°C)	40/80
bar	Presión de trabajo (bar)	1,5
bar_{max}	Presión máx de trabajo (bar)	2,4
✓	Válvula de vaciado	✓
✓	Bomba circuladora	✓

Sistemas de Seguridad:


- Termostato seguridad pellet
- Termostato seguridad agua
- Depresímetro
- Válvula seguridad 3 bar
- Transductor de presión



Gestión de calefacción y ACS.



Pantalla Grafic LCD para programación y gestión de la caldera

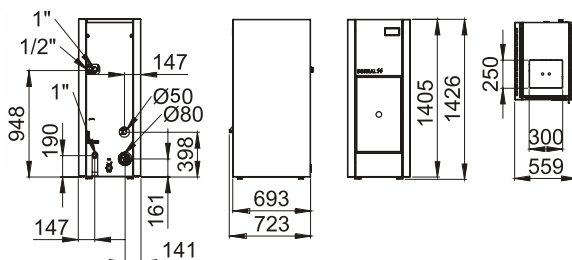

* El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50°, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.

REJILLAS



(Detalle de blister individual)

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDADES DE EMBALAJE	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
2111	REJILLA MALLA SIMPLE 8X20 BLANCA	12	10,00 €
2112	REJILLA MALLA SIMPLE 15X15 BLANCA	12	10,00 €
2113	REJILLA MALLA SIMPLE 15X30 BLANCA	6	11,00 €
2114	REJILLA MALLA SIMPLE 15X45 BLANCA	6	13,00 €
2115	REJILLA MALLA SIMPLE 20X20 BLANCA	6	11,00 €
2116	REJILLA MALLA SIMPLE 20X35 BLANCA	6	13,00 €
2117	REJILLA MALLA SIMPLE 20X50 BLANCA	6	14,00 €
2122	REJILLA MALLA SIMPLE 15X15 SALIDA 12 BLANCA	4	18,50 €
2123	REJILLA MALLA SIMPLE 15X30 SALIDA 12 BLANCA	2	22,00 €
2133	REJILLA MALLA SIMPLE 15X30 2 SALIDAS 12 BLANCA	2	22,00 €
2143	REJILLA MALLA REGULABLE 15X30 SALIDA 12 BLANCA	2	28,00 €
2153	REJILLA MALLA REGULABLE 15X30 2 SALIDAS 12 BLANCA	2	28,00 €

TARIFA DE PRECIOS P.V.P. (IVA NO INCLUIDO)

ESTUFAS



ECO200

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
ECO200	ESTUFA COLOR NEGRO (EMBALAJE INDIVIDUAL)	515,00 €



ECO200H

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
ECO200H	ESTUFA CON HORNO	750,00 €



NOVEDAD

ECO300

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
ECO300	ESTUFA COLOR NEGRO	735,00 €



NOVEDAD

ECH9000

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
ECH9000	ESTUFA COCINA CON HORNO	1.115,00 €

REF.	ELEMENTOS OPCIONALES	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
KIT-AIR-9	KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO	47,00 €
XN15-N	INVERSOR DE TUBOS	24,50 €



SERIE E1000

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
E1000	ESTUFA CON TURBINA PARA COLGAR. INCLUYE KIT PARA PARED	1.036,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

E1000S	ESTUFA CON TURBINA PARA COLGAR CON CRISTAL SERIGRAFIADO. INCLUYE KIT PARA PARED	1.092,00 €
--------	---	------------

REF.	ELEMENTOS OPCIONALES	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
L1	LEÑERO COLOR NEGRO	280,00 €



SERIE E2000

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
E2000	ESTUFA COLOR NEGRO	705,00 €

REF.	ELEMENTOS OPCIONALES	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
KIT-AIR-1	KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO	47,00 €

**E7000**

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
E7000	ESTUFA RINCÓN	750,00 €

**EH7000**

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
EH7000	ESTUFA RINCÓN CON HORNO	985,00 €

**EH8000**

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
EH8000	ESTUFA CON HORNO	1.095,00 €

REF.	ELEMENTOS OPCIONALES	
KIT-AIR-11	KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO	47,00 €
KIT-INOX-EH8000	KIT PARA HORNO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE	150,00 €

INSERTABLES

**SERIE 170**

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
170	INSERTABLE 70 CON TURBINA. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA	990,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

170S	INSERTABLE 70 CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA	1.040,00 €
------	---	------------

**SERIE 190**

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
190	INSERTABLE 90 CON TURBINA. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA	1.155,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

190S	INSERTABLE 90 CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA	1.214,00 €
------	---	------------

**NOVEDAD****BR70-S**

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
BR70-S	INSERTABLE 70	912,00 €

REF.	ELEMENTOS OPCIONALES	
KIT-AIR-14	KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO	47,00 €
M3-BR70	MARCO A 3 LADOS PARA BR70-S	55,00 €
M4-BR70	MARCO A 4 LADOS PARA BR70-S	63,00 €

**NOVEDAD**

BR90D-S

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
BR90D-S	INSERTABLE 90 A 2 CARAS	1.435,00 €
REF.	ELEMENTOS OPCIONALES	
KIT-AIR-13	KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO	12,00 €
M3-BR90D	MARCO A 3 LADOS PARA BR90D-S	103,00 €
M4-BR90D	MARCO A 4 LADOS PARA BR90D-S	123,00 €

**NOVEDAD**

BR100-S

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
BR100-S	INSERTABLE 100	1.180,00 €
REF.	ELEMENTOS OPCIONALES	
KIT-AIR-6	KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO	47,00 €
M3-BR100	MARCO A 3 LADOS PARA BR100-S	67,00 €
M4-BR100	MARCO A 4 LADOS PARA BR100-S	86,00 €

TARIFA DE PRECIOS P.V.P. (IVA NO INCLUIDO)



SERIE BOREAL-6

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
BOREAL-6-MF	ESTUFA PELLET 6kW MARFIL	1.205,00 €
BOREAL-6-NE	ESTUFA PELLET 6kW NEGRO	1.205,00 €
BOREAL-6-BU	ESTUFA PELLET 6kW BURDEOS	1.205,00 €
PE-029-B	MANDO A DISTANCIA OPCIONAL (COMPATIBLE CON BOREAL-6, BOREAL-9, BOREAL-12 Y BOREAL TERMO-16)	22,00 €



SERIE BOREAL-9

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
BOREAL-9	ESTUFA PELLET 9kW (SIN CÁMARAS)	1.470,00 €
CA-9N-MF	CÁMARAS LATERALES PARA BOREAL-9 MARFIL (JUEGO DE 2)	80,00 €
CA-9N-NE	CÁMARAS LATERALES PARA BOREAL-9 NEGRO (JUEGO DE 2)	80,00 €
CA-9N-MA	CÁMARAS LATERALES PARA BOREAL-9 MARRÓN (JUEGO DE 2)	80,00 €
KIT-C-9N	KIT CANALIZACIÓN (COMPATIBLE CON BOREAL-9)	110,00 €
PE-029-B	MANDO A DISTANCIA OPCIONAL (COMPATIBLE CON BOREAL-6, BOREAL-9, BOREAL-12 Y BOREAL TERMO-16)	22,00 €
KIT-F-9	KIT PLACAS DE FUNDICIÓN PARA EL INTERIOR DE LA CÁMARA	90,00 €



SERIE BOREAL-12

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
BOREAL-12-MF	ESTUFA PELLET 12kW MARFIL NUEVA VERSIÓN	1.860,00 €
BOREAL-12-GR	ESTUFA PELLET 12kW GRIS	1.860,00 €
KIT-C-12	KIT CANALIZACIÓN (COMPATIBLE CON BOREAL-12)	110,00 €
KIT-C-12N	KIT CANALIZACIÓN (COMPATIBLE CON BOREAL-12 NUEVA VERSIÓN)	110,00 €
KIT-F-12	KIT PLACAS DE FUNDICIÓN PARA EL INTERIOR DE LA CÁMARA	110,00 €
PE-029-B	MANDO A DISTANCIA OPCIONAL (COMPATIBLE CON BOREAL-6, BOREAL-9, BOREAL-12 Y BOREAL TERMO-16)	22,00 €



BOREAL INSERT 7

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
BOREAL-INSERT-7	INSERTABLE DE PELLET DE 7 KW	1.945,00 €
KIT-MARCO4-BI7	PERFIL INFERIOR DEL MARCO PARA CONVERTIRLO A 4 LADOS	36,00 €
B-BI7	BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA	200,00 €
KIT-CAR-BI7	KIT DE CARGA (REJILLA DE CARGA + TUBO DE 1 METRO)	120,00 €



SERIE BOREAL SLIM 9

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
BOREAL-S9-GR	ESTUFA PELLET EXTRAPLANA 9kW GRIS	1.950,00 €
BOREAL-S9-NE	ESTUFA PELLET EXTRAPLANA 9kW NEGRO	1.950,00 €
BOREAL-S9-MF	ESTUFA PELLET EXTRAPLANA 9kW MARFIL NUEVA VERSIÓN	1.950,00 €



SERIE BOREAL SLIM 12

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
BOREAL-S12-GR	ESTUFA PELLET EXTRAPLANA 12kW GRIS	2.295,00 €
BOREAL-S12-NE	ESTUFA PELLET EXTRAPLANA 12kW NEGRO	2.295,00 €
BOREAL-S12-MF	ESTUFA PELLET EXTRAPLANA 12kW MARFIL NUEVA VERSIÓN	2.295,00 €
KIT-C-D	KIT DE CANALIZACIÓN DERECHO (COMPATIBLE CON BOREAL SLIM 12)	110,00 €
KIT-C-I	KIT DE CANALIZACIÓN IZQUIERDO (COMPATIBLE CON BOREAL SLIM 12)	110,00 €



SERIE BOREAL TERMO 16

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
BOREAL-TERMO-16-BU	TERMOESTUFA DE PELLET DE 16 KW COLOR BURDEOS	2.530,00 €
BOREAL-TERMO-16-GR	TERMOESTUFA DE PELLET DE 16 KW COLOR GRIS	2.530,00 €
BOREAL-TERMO-16-MF	TERMOESTUFA DE PELLET DE 16 KW COLOR MARFIL	2.530,00 €
KIT-V-H	KIT DE VENTILACIÓN (COMPATIBLE CON BOREAL TERMO 16)	72,00 €
PE-029-B	MANDO A DISTANCIA OPCIONAL (COMPATIBLE CON BOREAL-6, BOREAL-9, BOREAL-12 Y BOREAL TERMO-16)	22,00 €



HYDROBOREAL 14

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
HYDROBOREAL-14	CALDERA DE PELLET COMPACTA DE 14 KW COLOR GRIS	2.375,00 €



KIT WIFI

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. IVA NO INCLUIDO
WIFI1-B	KIT WIFI (CONSULTE LOS MODELOS COMPATIBLES EN LA PAG. 17)	150,00 €
WIFI2-B	KIT WIFI (CONSULTE LOS MODELOS COMPATIBLES EN LA PAG. 17)	150,00 €
PE-176	ADAPTADOR PUERTO SERIE PARA INSERT-7 Y CABLE 2002-04057	35,00 €
2002-04057	CABLE 2 M. OPCIONAL PARA WIFI1-B CON INSERT-7 (RECOMENDADO)	20,00 €

CONDICIONES DE VENTA

- **Esta tarifa no incluye las puestas en marcha.**

PAGO:

- Pago domiciliado a 30 o 60 días.
- **Nota importante:** Solo podrá aprobarse supeditado a la aprobación del riesgo por parte de Crédito y Caución.
- Para otras condiciones contactar con fábrica.

PORTES:

- **PENÍNSULA**

El transporte viajará a portes pagados en cuanto el pedido supere los 700€ netos en factura. Los pedidos que no superen esta cantidad llevarán un cargo en factura de 55€.

- **BALEARES**

El transporte viajará a portes pagados en cuanto el pedido supere los 1000€ netos en factura. Los pedidos que no superen esta cantidad llevarán un cargo en factura de 90€.

- **CANARIAS**

El transporte viajará a portes pagados en cuanto el pedido supere los 700€ netos en factura, con entrega en puerto peninsular (portes y gastos hasta destino por cuenta del cliente). Los pedidos que no superen esta cantidad llevarán un cargo en factura de 55€.

MUY IMPORTANTE:

LAS RECLAMACIONES POR DEFECTO DE ALGÚN ARTÍCULO DEBIDO AL TRANSPORTE DEBERÁN REALIZARSE A BOREAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS.

Los datos y precios incluidos en esta tarifa no son vinculantes.
La empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones y mejoras sin ningún preaviso.

BOREAL

Telf.: (+34) 957 22 40 00
boreal@boreal.bio
www.borealrenovables.com

Distribuido por:

V.300924.ES